

TECH

Sinum

PL

EN

CZ

SK


DE

HU

NL

RO

RU



DIM-P4

www.sinum.eu

Dimmer LED DIM-P4 umożliwia płynną zmianę natężenia światła taśm LED w zakresie od 1 do 100% całkowitej mocy oświetlenia. Urządzenie obsługuje 4 taśmy LED jednocześnie. Każdy kanał sterowany jest osobno. W Centrali Sinum dla dowolnej sceny lub automatyzacji można stworzyć inne warunki oświetlenia. Komunikacja z Centralą odbywa się bezprzewodowo. Moduł montowany jest do puszki elektrycznej o średnicy 60 mm.

Opis
1 - Przycisk rejestracji 2 - Złącze zasilania 3 - Złącze zasilania taśm LED

UWAGA! Napięcie zasilające moduł LED powinno być dostosowane do napięcia zasilania użytej taśmy LED.

Rejestracja urządzenia do systemu Sinum

Należy wpisać w przeglądarce adres Centrali Sinum i zalogować się do urządzenia. W panelu głównym kliknąć kolejno zakładki **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia bezprzewodowe > (+)**. Następnie na urządzeniu krótko nacisnąć **przycisk rejestracji (1)**. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania nazwy urządzeniu oraz przypisania go do określonego pomieszczenia.

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	12-24V DC
Maksymalny pobór mocy	0,2W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Nominalne obciążenie kanału Q1-Q4	3A
Częstotliwość pracy	868 MHz

Uwagi

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Wpływ na zasięg mają warunki w jakich pracuje urządzenie oraz konstrukcja i materiały użyte do budowy obiektu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związaną z nimi dokumentacją. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Deklaracja zgodności UE

Firma **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wierprz (34-122) deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że moduł **DIM-P4** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wierprz, 01.02.2024

Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz instrukcja obsługi dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.techsterowniki.pl/manuals

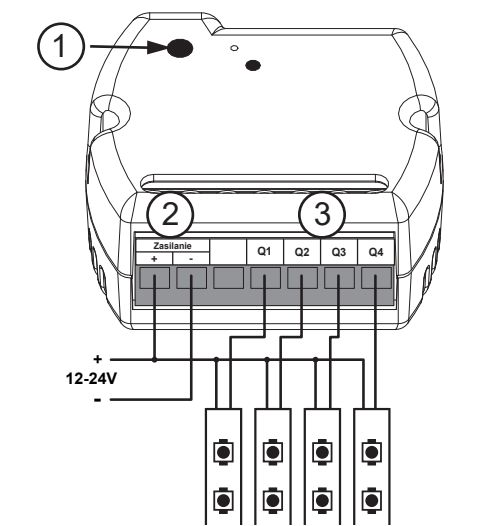

DIM-P4 LED light dimmers enable smooth change of the light intensity of LED strips in the range from 1 to 100% of the total lighting power. The device support 4 LED strips simultaneously. Each channel is controlled separately. In the Sinum Central, you can create different lighting conditions for any scene or automation. Communication with the Sinum Central device is wireless. It is intended to be mounted in an electrical box.

Description
1 - Registration button 2 - Power connector 3 - LED strips power connector

ATTENTION! The supply voltage of the LED module should be adjusted to the supply voltage of the LED strip used.

How to register the device in the sinum system

Enter the address of the Sinum central device in the browser and log in to the device. In the main panel, click the **Settings > Devices > Wireless devices > (+)**. Then briefly press the **registration button (1)** on the device. After a properly completed registration process, an appropriate message will appear on the screen. Additionally, the user can name the device and assign it to a specific room.

Technical data	
Power supply	12-24V DC
Max. power consumption	0,2W
Operation temperature	5 ÷ 50°C
Channel Q1-Q4 rated load	3A
Operation frequency	868 MHz

Notes

TECH Controllers is not responsible for any damages resulting from improper use of the system. The range depends on the conditions in which the device is used and the structure and materials used in the object construction. The manufacturer reserves the right to improve devices, update software and related documentation. The graphics are provided for illustration purposes only and may differ slightly from the actual look. The diagrams serve as examples. All changes are updated on an ongoing basis on the manufacturer's website.

Before using the device for the first time, read the following regulations carefully. Not obeying these instructions may lead to personal injuries or controller damage. The device should be installed by a qualified person. It is not intended to be operated by children. It is a live electrical device. Make sure the device is disconnected from the mains before performing any activities involving the power supply (plugging cables, installing the device etc.). The device is not water resistant.

The product may not be disposed of to household waste containers. The user is obliged to transfer their used equipment to a collection point where all electric and electronic components will be recycled.

EU Declaration of conformity

Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wierprz (34-122) Hereby, we declare under our sole responsibility that the **DIM-P4** moduł is compliant with Directive 2014/53/UE.

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wierprz, 01.02.2024

The full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available after scanning the QR code or at www.tech-controllers.com/manuals



www.techsterowniki.pl/manuals

Wyprodukowano w Polsce



www.tech-controllers.com/manuals

Made in Poland

CZ

LED stmívač DIM-P4 umožňuje plynule měnit intenzitu jasu LED pásků v rozsahu od 1 do 100 % celkového výkonu osvětlení. Zařízení podporuje 4 LED pásy současně. Každý kanál je ovládn samostatně. V ústředně Sinum lze vytvořit různé světelné podmínky pro jakoukoli scénu nebo automatizaci. Komunikace s ústřednou je bezdrátová. Modul se montuje do elektrické krabice KU68.

Popis
1 - Registrační tlačítko 2 - Napájecí konektor 3 - Konektor pro napájení LED pásků

POZOR! Napájecí napětí LED modulu by mělo být přizpůsobeno napájecímu napětí použitého LED pásu.

Registrace zařízení k systému sinum

V internetovém prohlížeči napíšeme do adresního řádku adresu ústředny Sinum a provedeme přihlášení k ústředně. Na hlavním panelu postupně rozklikneme: **Nastavení > Zařízení > Bezdrátová zařízení > (+)**. Následně na bezdrátovém modulu krátce stlačí **registrační tlačítko (1)**. Pokud registrace proběhla úspěšně, pak se na obrazovce objeví odpoví dající zpráva. Dále můžeme změnit název modulu a přiřadit ho k určité místnosti.

Technické údaje	
Napájení	12-24V DC
Přikon	0,2W
Provozní teplota	5 ÷ 50°C
Jmenovitý proud výstupů Q1–Q4	3A
Provozní frekvence	868 MHz

Upozornění
Firma Tech Sterowniki nenese žádnou zodpovědnost škody vzniklé v důsledku jiného užívání zařízení, než je jeho určení vymezené v návodu k použití. Dosah bezdrátových modulů je závislý na podmínkách, ve kterých zařízení pracuje. Dosah zařízení ovlivňují stavební konstrukce a materiály. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, aktualizace programu a dokumentace. Všechna grafická vyobrazení obsažená v dokumentu mají pouze informativní charakter. Schémata jsou pouze příkladová. Veškeré změny jsou průběžně aktualizovány na internetové stránce výrobce. Před uvedením do provozu je nutné se nejprve seznámit se zde uvedenými pokyny. Nedodržení těchto ustanovení může vést ke zranění nebo úrazu osob a poškození zařízení. Montáž a zapojení zařízení může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení. Obsluha zařízení není určena dětem. Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že zařízení je odpojené od elektrické sítě. Zařízení není voděodolné.

Produkt se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Povinností uživatele je odevzdat opotřeбенé zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.

EU Prohlášení o shodě

Tech Sterowniki II Sp. z o.o. ul. Biała Droga 34, Wierprz (34-122), Polsko, tímto prohlašuje, že moduł **DIM-P4** splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU.

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wierprz, 01.02.2024

Úplné znění EU prohlášení o shodě a návod k obsluze jsou k dispozici po naskenování QR kódu nebo na: www.tech-controllers.com/manuals

UK

CA

EAC

TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o.

ul. Biała Droga 31

34-122 Wierprz

Service

PL

tel: +48 33 875 93 80

servis.sinum@techsterowniki.pl

EN

tel: +48 33 875 93 80

www.tech-controllers.com

support.sinum@techsterowniki.pl

CZ

tel: +420 733 180 378

www.tech-controllers.cz

cs.servis@tech-reg.com

SK

tel: +421 918 943 556

www.tech-reg.sk

sk.servis@tech-reg.com

DE

tel: +48 33 875 93 80

www.tech-controllers.com

support.sinum@techsterowniki.pl

NL

tel: +31 341 371 030

www.tech-controllers.com

e-mail: info@eplucon.nl

RO

tel: +40 760 678 998

www.tech-controllers.ro

contact@tech-controllers.ro

HU

tel: +36-300 919 818, +36 30 321 70 88

www.tech-controllers.hu

szerviz@tech-controllers.com

ES

tel: +48 33 875 93 80

www.tech-controllers.com

support.sinum@techsterowniki.pl

UA

tel: +38 096 875 93 80

www.tech-controllers.com

servis.ua@tech-controllers.com

RU

+375 3333 000 38 (WhatsApp, Viber, Telegram)

service.eac@tech-reg.com (RU)

SK

Stmieváč LED DIM-P4 umožňuje plynulú zmenu intenzity osvetlenia LED pásov v rozsahu od 0 do 100% z celkového výkonu osvetlenia. Zariadenie podporuje 4 LED pásy súčasne. Každý kanál je ovládaný samostatne. V centrálnej jednotke Sinum môžu byť vytvorené rôzne svetelné podmienky pre akúkoľvek scénu alebo automatizáciu. Komunikácia s Centrálnou jednotkou SINUM prebieha bezdrôtovo. Modul sa inštaluje do elektrickej krabice s priemerom 60mm.

Popis
1 - Registračné tlačidlo 2 - Konektor napájania 3 - Konektor napájania LED pásov

UPOZORNENIE! Napájacie napätie LED modulu musí byť prispôsobené napájaciemu napätiu použitého LED pásu.

Registrácia zariadenia do systému sinum

Do prehliadača je potrebné zadať adresu centrálnej jednotky Sinum a následne sa prihlásiť do zariadenia. Na hlavnej obrazovke kliknite na kartu **Nastavenia > Zariadenia > Bezdrôtové zariadenia > (+)**. Potom krátko stlačte **registračné tlačidlo (1)** na zariadení. Po správnom dokončení procesu registrácie sa na obrazovke zobrazí príslušná správa. Okrem toho môže užívateľ pomenovať zariadenie a priradiť ho ku konkrétnej miestnosti.

Technické údaje	
Napájanie	12-24V DC
Přikon	0,2W
Prevádzková teplota	5 ÷ 50°C
Nominalné zaťaženie kanálu Q1-Q4	3A
Prevádzková frekvencia	868 MHz

Upozornenia

Spoločnosť Tech Sterowniki nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním systému. Dosah signálu závisí od podmienok, v ktorých zariadenie pracuje. Dosah signálu ovplyvňuje aj štruktúra a materiály použité pri stavbe. Výrobca si vyhrazuje právo vylepšovať zariadenia, aktualizovať softvér a súvisiacu dokumentáciu. Grafika je len ilustračná a môže sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu. Schémy sú príkladové. Všetky zmeny sú priebežne aktualizované na stránke výrobcu. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia. Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou. Zariadenie nie je určený pre manipuláciu deťmi. Elektrické zariadenie pod napätím. Pred vykonávaním akýchkoľvek činností súvisiacich s napájaním (prípadanie káblov, inštalácia zariadenia a pod.) sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nie je vodotesné.

Výrobok sa nesmie vyhazovať do bežných nádob na odpad. Povinnosťou užívateľa je odovzdať použité zariadenie na stanovenom zbernom mieste za účelom recyklácie odpadu vzniknutého z elektrického a elektronického zariadenia.

Prehlásenie o zhode EÚ

Tech Sterowniki II Sp. z o.o. ul. Biała Droga 34, Wierprz (34-122) týmto vyhlasuje, že moduł **DIM-P4** je v súlade so smernicou 2014/53/UE.

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wierprz, 01.02.2024

Úplné znenie Prehlásenia o zhode EÚ a návod na obsluhu sú k dispozícii po naskenovaní QR kódu alebo na webovej stránke www.tech-controllers.com/manuals

